



PRODUITS RELATIFS



CV2-1,1



C2H-1,1



CM4-1,1

TYPE DE MACHINE
BENNE


TYPE DE COMMANDE
ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

MATÉRIEL À MANIPULER

DENSITÉ MAX. MATÉRIEL
1,1 T/M³


NOMBRE DE CYLINDRES
4

MATÉRIAUX ET DE PRODUITS EN VRAC JUSQU'À UNE DENSITÉ DE 1,1 t/m³

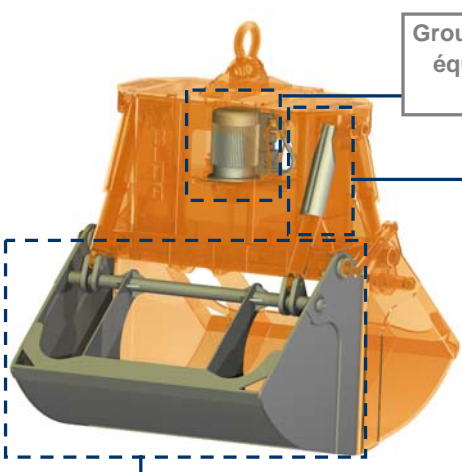

Groupe électro-hydraulique autonome équipé d'une pompe de pistons de débit variable auto-réglée

Cylindres hydrauliques totalement protégés



Structure validée au moyen d'analyse d'Éléments Finis


Profil de poches idéal pour chaque granulométrie, talus et densité avec des lèvres de fermeture anti-usure et anti-abrasion en acier au manganèse

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE

- Crochet(s) ou chaîne(s) de suspension.
- Connexion électrique pour le groupe électro-hydraulique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure robuste en acier laminé S355 J2G3.
- Réservoir à huile, anti-pollution, hermétiquement étanche.
- Hauteur très réduite et niveau bas de centre de gravité, multistable (± 60°).
- Conception et construction conformes aux normes F.E.M. 1001/98 Section I.
- Déclaration CE de conformité.

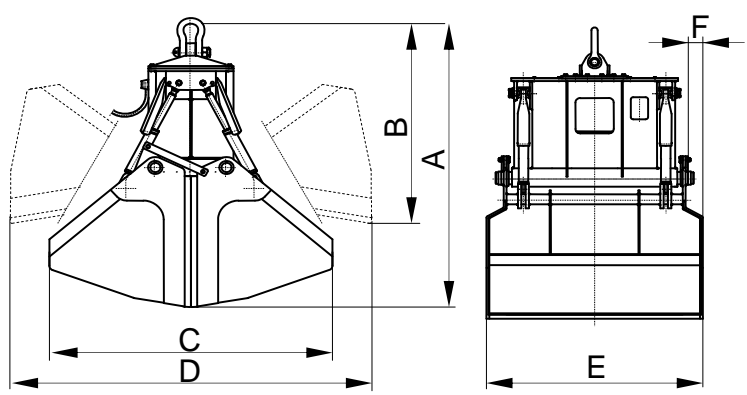

Référence	Capacité m ³	Moteur 40% ED kW	Intensité 400 V A	Pression travail bar	Temps fermer s	Temps ouvrir s	Grue SWL t	Poids kg	Dimensions mm					
									A	B	C	D	E	F
C4-5000-1,1	5	20,5	39	140	12	6	12,5	4200	3135	2180	2950	3770	2260	0
C4-6000-1,1	6	20,5	39	150	12	6	12,5	4500	3135	2180	2950	3770	2260	200
C4-7000-1,1	7	20,5	39	165	12	6	14	5000	3140	2190	3010	3790	2620	350
C4-8000-1,1	8	25,5	48,5	150	14	7	16	6900	3715	2480	3725	4390	2360	0
C4-9000-1,1	9	25,5	48,5	170	14	7	18	7200	3720	2500	3740	4410	2420	125
C4-10000-1,1	10	31,5	61	180	14	7	20	7400	3730	2510	3750	4430	2680	250
C4-11000-1,1	11	31,5	61	200	14	7	20	7600	3740	2520	3770	4450	2950	400
C4-12000-1,1	12	40	74,5	170	14	7	25	9400	4250	2840	4280	4960	2700	0
C4-13000-1,1	13	40	74,5	190	14	7	25	9600	4260	2850	4300	4980	2950	125
C4-14000-1,1	14	40	74,5	200	14	7	30	9850	4280	2860	4320	5000	3350	200
C4-15000-1,1	15	40	74,5	210	14	7	30	10100	4290	2880	4340	5020	3950	300

LES DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES SONT APPROXIMATIVES. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT D'INTRODUIRE LES MODIFICATIONS QUE NOUS JUGERONS UTILES.

Vous pouvez solliciter une offre de n'importe lequel de ces modèles à www.blug.es web ou en envoyant un email à comercial@blug.es