

TIPO DE MÁQUINA

**CUCHARA**


ACCIONAMIENTO

**MECÁNICO**


MATERIAL A MANIPULAR

**MINERALES, MATERIALES Y PRODUCTOS A GRANEL HASTA UNA DENSIDAD DE 3,2 t/m<sup>3</sup>**

Conjunto de poleas con garganta templada dimensionadas para cada aplicación montadas sobre rodamiento/cojinete

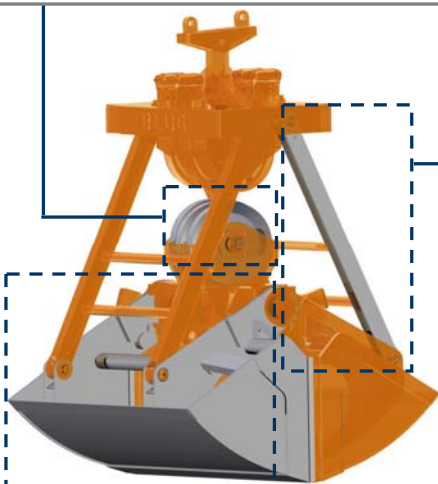

Bielas articuladas para compensar desalineación de bastidores y valvas



Perfil de valvas idóneo para cada granulometría, talud y densidad con labios de cierre antidesgaste y antiabrasión

### EQUIPAMIENTO NECESARIO

- 2 cables para suspensión.
- 2 cables para apertura / cierre.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3.
- Máxima fuerza de cierre y penetración que permite lograr siempre el llenado completo.
- Diseño y Construcción s/ normas F.E.M. 1001/98 Sección I.
- Declaración CE de conformidad.

REFERENCIA

**CM4-3,2**



DENSIDAD MÁX. CARGA

**3,2 T/M<sup>3</sup>**

Nº DE CABLES

**4**

### PRODUCTOS RELACIONADOS



**CM4-2,8**




**CM4-1,8**



**CM2-1,8**



Estructura validada mediante análisis de Elementos Finitos

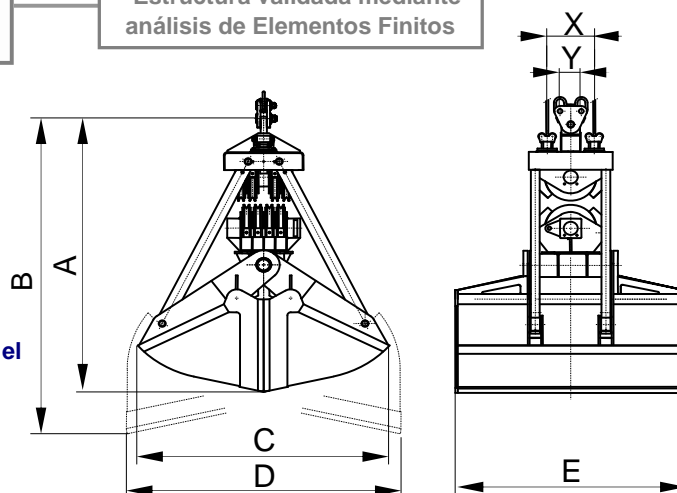

Modelo	Capacidad talud 30° m <sup>3</sup>	Carrera de cable m	Polea Ø mm	Cable Ø mm	Grúa SWL t	Peso kg	Dimensiones mm						
							A	B	C	D	E	X	Y
CM4-1000-3,2	1	4,1	355	16	5	1700	2440	2680	1670	1840	1450	380	160
CM4-1250-3,2	1,25	4,1	355	16	6,3	2000	2490	2695	1720	1935	1610	380	160
CM4-1500-3,2	1,5	6	450	22	8	2700	2790	2945	1805	2030	1735	480	220
CM4-2000-3,2	2	6	450	22	10	3300	2840	2960	1895	2030	1735	480	220
CM4-2500-3,2	2,5	9,7	560	26	12,5	4300	3135	3430	2085	2300	2145	595	280
CM4-3000-3,2	3	9,7	560	26	16	5300	3235	3460	2215	2490	2245	595	280
CM4-4000-3,2	4	9,7	560	26	20	6700	3435	3515	2560	2875	2345	595	280
CM4-5000-3,2	5	11,1	630	32	25	8000	3800	4270	2665	3220	2405	670	350
CM4-6000-3,2	6	11,1	630	32	32	11200	3900	4290	2845	3410	2555	670	350
CM4-8000-3,2	8	11,3	710	36	40	13200	4330	5040	3330	3700	2890	755	380

Relación de aparejo 1:4 / 1:5

LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS SON APROXIMADAS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE INTRODUCIR LAS MODIFICACIONES QUE ESTIMEMOS ÚTILES

Puede solicitar oferta de cualquiera de estos modelos en nuestra web [www.blug.es](http://www.blug.es) o enviando un email a [comercial@blug.es](mailto:comercial@blug.es)