



PRODUITS RELATIFS



C2H-2,8



C2A-2,8



CM4-2,8

TYPE DE MACHINE
BENNE


DENSITÉ MAX. MATÉRIEL
2,8 T/M³

TYPE DE COMMANDE
ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

NOMBRE DE CYLINDRES
2


MATÉRIEL À MANIPULER

MATÉRIAUX ET DE PRODUITS EN VRAC JUSQU'À UNE DENSITÉ DE 2,8 t/m³

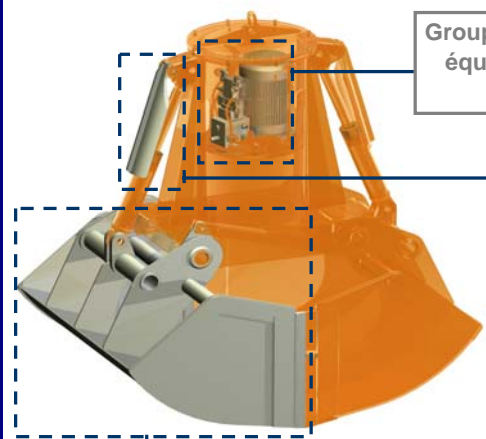


Groupe électro-hydraulique autonome équipé d'une pompe de pistons de débit variable auto-réglée

Cylindres hydrauliques totalement protégés



Profil de poches idéal pour chaque granulométrie, talus et densité avec des lèvres de fermeture anti-usure et anti-abrasion en acier au manganèse

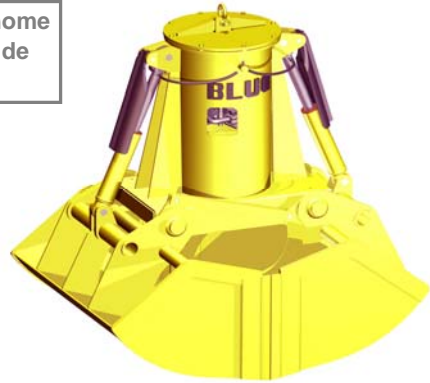



Structure validée au moyen d'analyse d'Éléments Finis

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE

- Crochet(s) ou chaîne(s) de suspension.
- Connexion électrique pour le groupe électro-hydraulique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure robuste en acier laminé S355 J2G3.
- Réservoir à huile, anti-pollution, hermétiquement étanche.
- Hauteur très réduite et niveau bas de centre de gravité, multistable (± 60°).
- Conception et construction conformes aux normes F.E.M. 1001/98 Section I.
- Déclaration CE de conformité.

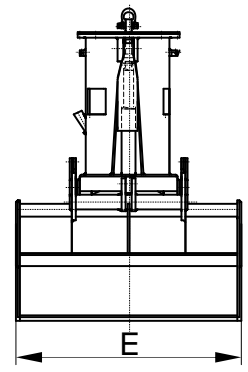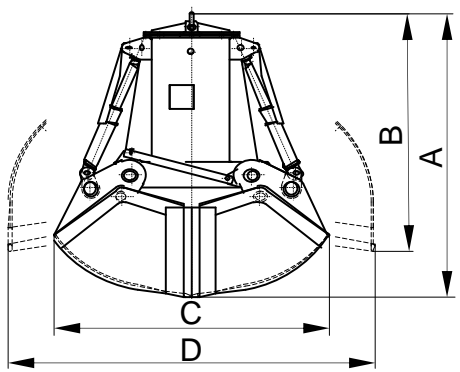

Référence	Capacité		Moteur 40% ED	Intensité 400 V	Pression travail	Temps fermer	Temps ouvrir	Grue SWL	Poids	Dimensions mm				
	m ³	kW								A	B	C	D	E
C2-500-2,8	0,5	7,3	14,5	100	8	4	3,2	1330	1900	1790	1650	1880	1020	
C2-750-2,8	0,75	7,3	14,5	140	8	4	4	1470	2000	1805	1800	2080	1100	
C2-1000-2,8	1	7,3	14,5	185	11	6	5	1570	2080	1820	1950	2225	1170	
C2-1250-2,8	1,25	7,3	14,5	145	13	7	6,3	2220	2280	2075	2050	2505	1280	
C2-1500-2,8	1,5	10	20	190	13	7	8	2370	2340	2085	2100	2625	1380	
C2-2000-2,8	2	20,5	39	150	12	6	10	3080	2800	2485	2300	2965	1470	
C2-2500-2,8	2,5	25,5	48,5	190	12	6	12	3230	2880	2500	2400	3120	1600	
C2-3000-2,8	3	25,5	48,5	220	12	6	12	3380	2950	2510	2500	3260	1730	

LES DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES SONT APPROXIMATIVES. NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT D'INTRODUIRE LES MODIFICATIONS QUE NOUS JUGERONS UTILES.

Vous pouvez solliciter une offre de n'importe lequel de ces modèles à www.blug.es web ou en envoyant un email à comercial@blug.es