



**PRODUCTOS RELACIONADOS**



**C2H-2,8**



**C2A-2,8**



**CM4-2,8**

**TIPO DE MÁQUINA**  
**CUCHARA**


**DENSIDAD MÁX. CARGA**  
**2,8 T/M<sup>3</sup>**

**ACCIONAMIENTO**  
**ELECTROHIDRÁULICO**

**Nº DE CILINDROS**  
**2**


**MATERIAL A MANIPULAR**

**MATERIALES Y PRODUCTOS A GRANEL HASTA UNA DENSIDAD DE 2,8 t/m<sup>3</sup>**

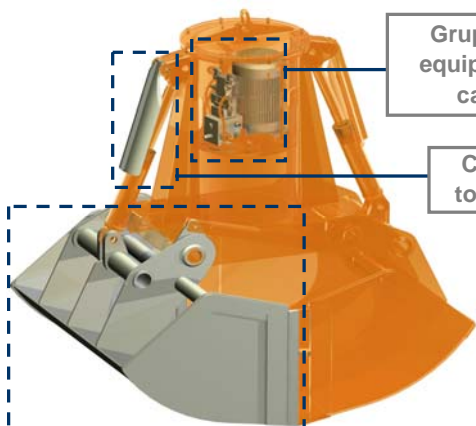


Grupo electrohidráulico autónomo equipado con bomba de pistones de caudal variable autorregulada

Cilindros hidráulicos totalmente protegidos



Perfil de valvas idóneo para cada granulometría, talud y densidad con labios de cierre antidesgaste y antiabrasión

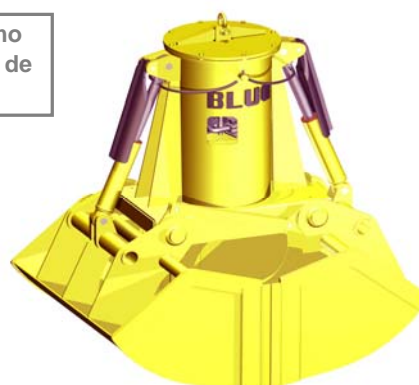



Estructura validada mediante análisis de Elementos Finitos

**EQUIPAMIENTO NECESARIO**

- Gancho(s) o cadena(s) de suspensión.
- Conexión eléctrica para grupo electrohidráulico.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3.
- Depósito de aceite herméticamente estanco.
- Puede trabajar en cualquier inclinación (± 60°).
- Diseño y Construcción s/ normas F.E.M. 1001/98 Sección I.
- Declaración CE de conformidad.

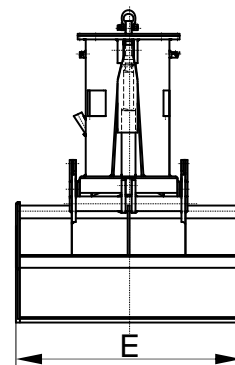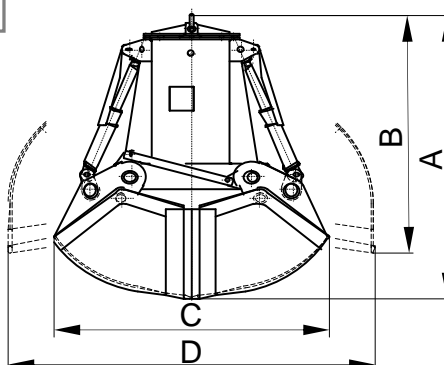

Modelo	Capacidad	Motor	Intensidad	Presión	Tiempo	Tiempo	Grúa	Peso	Dimensiones				
	m <sup>3</sup>	40% ED kW	400 V A	trabajo bar	cierre s	apertura s	SWL t	kg	A	B	C	D	E
C2-500-2,8	0,5	7,3	14,5	110	7	4	3,2	1330	1900	1790	1650	1880	1020
C2-750-2,8	0,75	10	20	150	7	4	4	1470	2000	1805	1800	2080	1100
C2-1000-2,8	1	10	20	200	8	4	5	1570	2080	1820	1950	2225	1170
C2-1250-2,8	1,25	10	20	150	11	8	6,3	2220	2280	2075	2050	2505	1280
C2-1500-2,8	1,5	10	20	180	11	8	8	2370	2340	2085	2100	2625	1380
C2-2000-2,8	2	20,5	39	150	11	8	10	3080	2800	2485	2300	2965	1470
C2-2500-2,8	2,5	25,5	48,5	190	11	8	12	3230	2880	2500	2400	3120	1600
C2-3000-2,8	3	25,5	48,5	220	11	8	12	3380	2950	2510	2500	3260	1730

LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS SON APROXIMADAS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE INTRODUCIR LAS MODIFICACIONES QUE ESTIMEMOS ÚTILES

Puede solicitar oferta de cualquiera de estos modelos en nuestra web [www.blug.es](http://www.blug.es) o enviando un email a [comercial@blug.es](mailto:comercial@blug.es)