


BLUG[®]

Credeblug, s.l.



PRODUCTOS RELACIONADOS

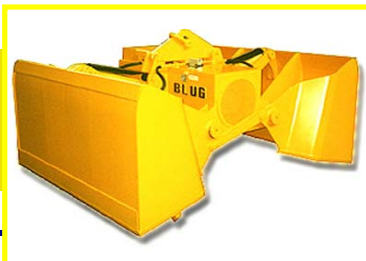

C2-1,1



C2AP-1,1



C4-1,1

TIPO DE MÁQUINA
CUCHARA


DENSIDAD MÁX. CARGA
1,1 T/M³

ACCIONAMIENTO
ELECTROHIDRÁULICO

TIPO
ALTURA REDUCIDA

MATERIAL A MANIPULAR

MATERIALES Y PRODUCTOS A GRANEL HASTA UNA DENSIDAD DE 1,1 t/m³


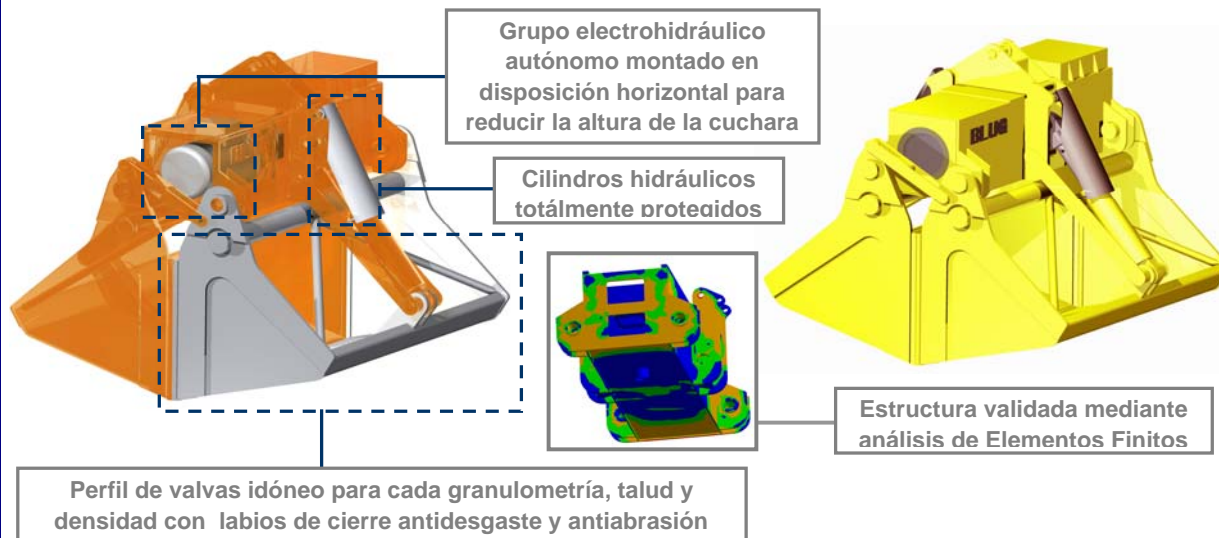


EQUIPAMIENTO NECESARIO

- Gancho(s) o cadena(s) de suspensión.
- Conexión eléctrica para grupo electrohidráulico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3.
- Depósito de aceite herméticamente estanco.
- Puede trabajar en cualquier inclinación (± 60°).
- Diseño y Construcción s/ normas F.E.M. 1001/98 Sección I.
- Declaración CE de conformidad.

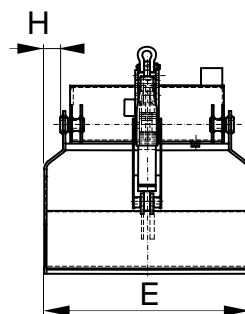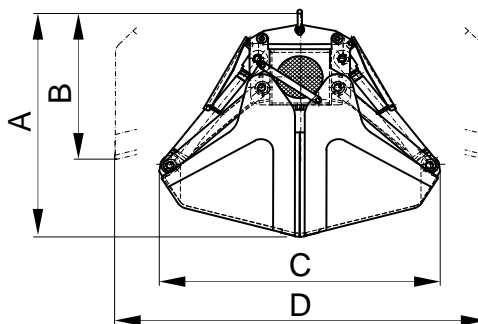

| Modelo | Capacidad m ³ | Motor 40% ED kW | Intensidad 400 V A | Presión trabajo bar | Tiempo cierre s | Tiempo apertura s | Grúa SWL t | Peso kg | Dimensiones mm | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------|-------------------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | A | B | C | D | E | H |
| C2H-1500-1,1 | 1,5 | 7,3 | 14,5 | 150 | 9,5 | 5 | 3,2 | 1490 | 1630 | 1040 | 1840 | 2540 | 1700 | 120 |
| C2H-2000-1,1 | 2 | 10 | 20 | 200 | 9,5 | 5 | 4 | 1680 | 1735 | 1060 | 1985 | 2725 | 1950 | 245 |
| C2H-3000-1,1 | 3 | 10 | 20 | 170 | 14 | 7 | 6 | 2625 | 2065 | 1500 | 2485 | 3220 | 1800 | 0 |
| C2H-4000-1,1 | 4 | 14,5 | 28 | 220 | 14 | 7 | 8 | 2930 | 2190 | 1355 | 2695 | 3465 | 2100 | 150 |
| C2H-5000-1,1 | 5 | 14,5 | 28 | 180 | 13 | 6 | 10 | 3400 | 2335 | 1430 | 2870 | 3725 | 2305 | 205 |
| C2H-6000-1,1 | 6 | 20,5 | 39 | 220 | 13 | 6 | 12 | 3710 | 2465 | 1465 | 3060 | 3965 | 2305 | 205 |
| C2H-7000-1,1 | 7 | 25,5 | 48,5 | 190 | 13 | 6 | 14 | 4730 | 2580 | 1540 | 3225 | 4125 | 2500 | 255 |
| C2H-8000-1,1 | 8 | 25,5 | 48,5 | 220 | 13 | 6 | 16 | 5020 | 2630 | 1555 | 3295 | 4225 | 2700 | 355 |

LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS SON APROXIMADAS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE INTRODUCIR LAS MODIFICACIONES QUE ESTIMEMOS ÚTILES

Puede solicitar oferta de cualquiera de estos modelos en nuestra web www.blug.es o enviando un email a comercial@blug.es